Systec Mediaprep-20 / Mediaprep-30

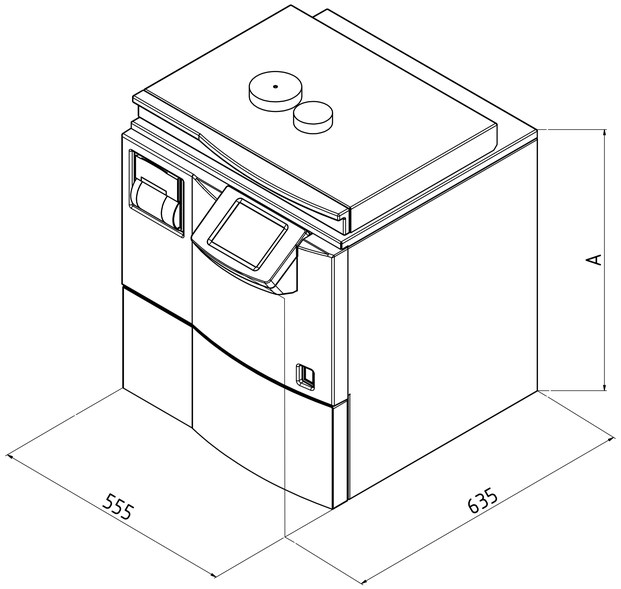

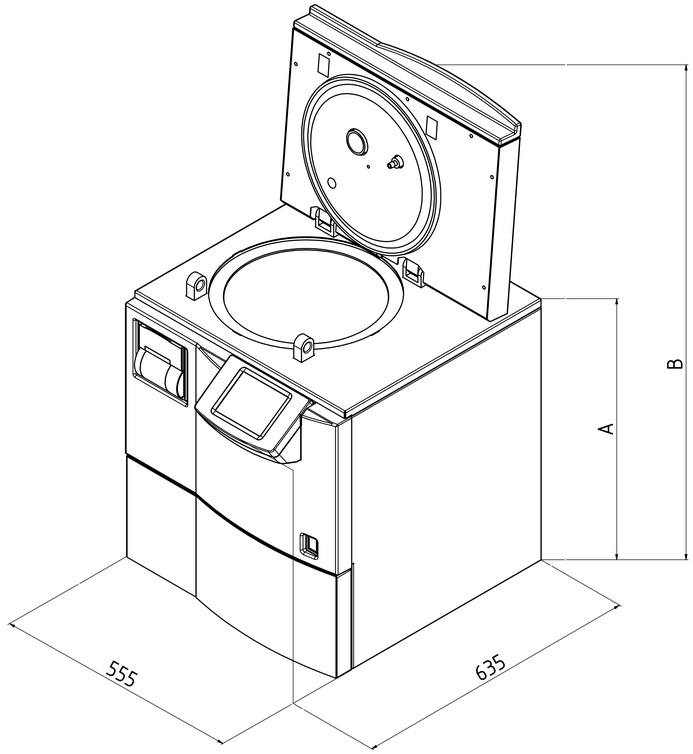

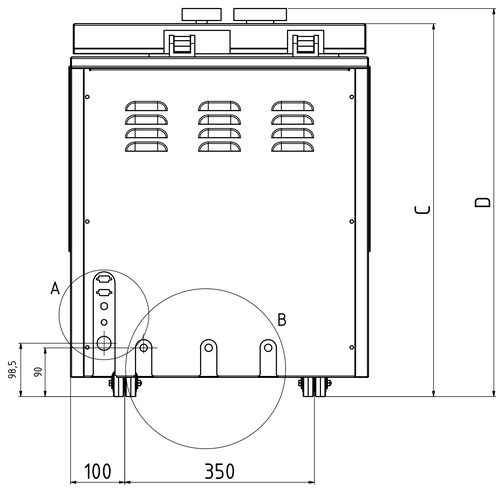

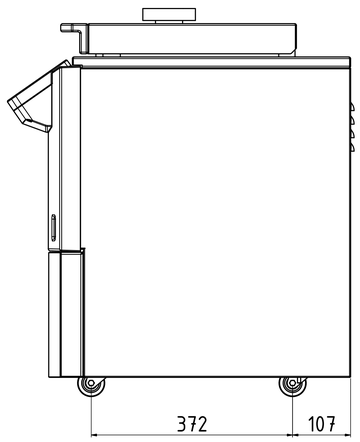



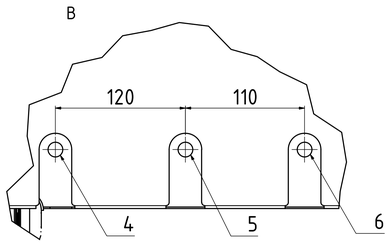

Technische Daten				
Nr.	Bezeichnung	Größe	Mediaprep	Bemerkungen
1	Schnittstelle		X	RS-232 (Ethernet Netzwerk und USB kompatibel)
2	Schnittstelle		X	RS-485 (Zur Verbindung mit Mediafill)
3	Spannungsversorgung*		X	3x400V+ Neutralleiter + Schutzleiter / 16A Absicherung / CEE Steckdose
4	VE-Wasser*[3]	Schnellverschlusskupplung	X	3/4 Außengewinde hausseitig, ≥ 1bar Wasserdruck Σ Erdalkaliionen < 0,02 mmol/l, Leitfähigkeit zwischen 0,1 – 15 µS/cm
5	Abfluss	Schnellverschlusskupplung	X	temperaturbeständige Ausführung (im Störfall bis 103°C) Temperatur wird geregelt auf 70°C (einstellbar), max. Höhe ≤40cm vom Boden
6	Rohwasser*[3]	Schnellverschlusskupplung	X	3/4 Außengewinde hausseitig, ≥ 1bar Wasserdruck Σ Erdalkaliionen ≤ 2,0 mmol/l, Leitfähigkeit max. 300 µS/cm, 11°dH, 200mg/l CaCO3

	Art.Nr.	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Wärmeemission	Nettogewicht	Prüfgewicht*[2]
Systec Mediaprep-20	1720	630	1065	690	715	<500 Watt/h	60 kg	91 kg
Systec Mediaprep-30	1730	830	1265	890	915	<550 Watt/h	70 kg	112 kg

X = Standard O = Optional -- = nicht Verfügbar Längenangaben in mm

* Änderung der Spannungen erhältlich auf Anfrage

*[2] Prüfgewicht: Kammer komplett gefüllt bei Wasserdruckprobe

*[3] Der mitgelieferte Schlauch benötigt hausseitig 3/4" Außengewinde

	Allgemeintoleranz ISO 2768 T1-m	Oberfläche	Maßstab:	Gewicht:	
	Datum	Name	Werkstoff:		
	Gezeichnet: 15.05.2014	Zitzke	Bemerkung:		
	Kontrolliert:		Systec Mediaprep-20 / Mediaprep30		
	Norm:				
Systec the autoclave company			Zng.-Nr.: AZ 1720	Rev.: 2	1 / A0
Status	Änderungen	Datum	Name		